


3M52サイレントソフトクロージング

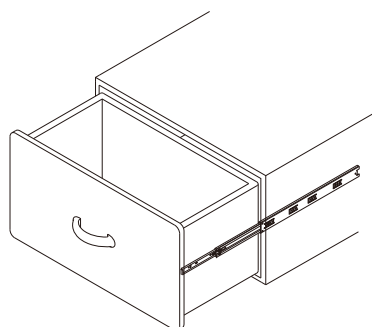

製品概要


3段引き横付けフルスライドタイプのサイレントソフトクロージングレールです。

特長

本体の高い剛性と安定性により、スムーズな動きを実現します。


軽い力で開けることができ、優れたソフトクロージング機能で閉まります。

俊敏な反応と、高い耐久性のダンパーシステムを搭載しています。

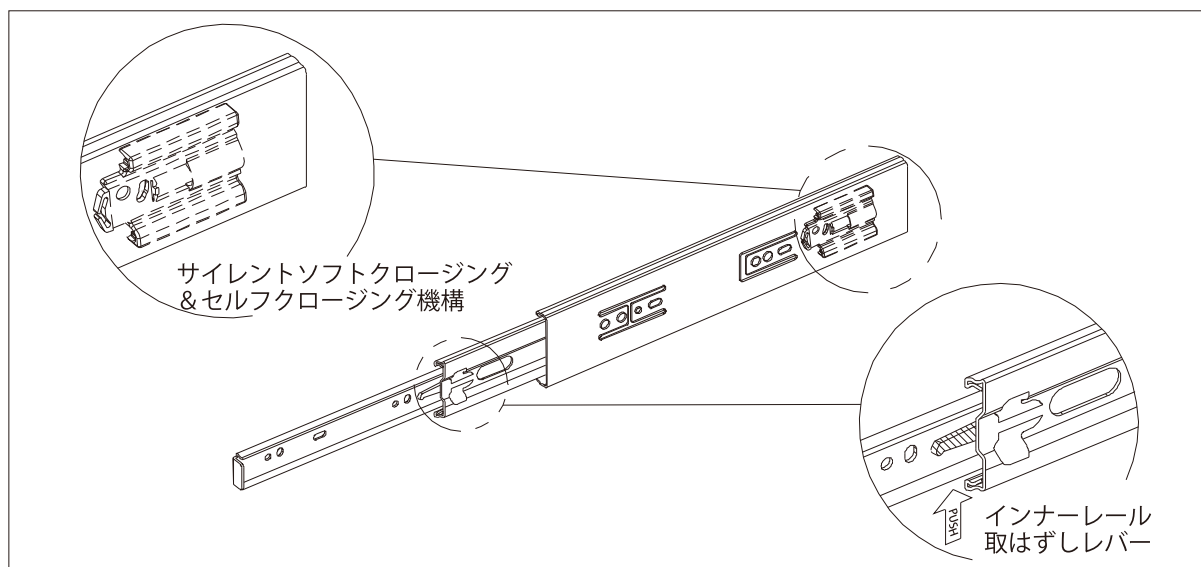


品番	レール長さ(全長) (mm)	移動距離 (mm)	耐荷重 (kg)	入数
3M52-300	302	285	18	15set / 1箱
3M52-350	352	345	25	
3M52-400	402	400	29	
3M52-450	452	450	34	
3M52-500	502	500	34	
3M52-550	552	550	32	
3M52-600	602	600	32	

■取付寸法 (mm)

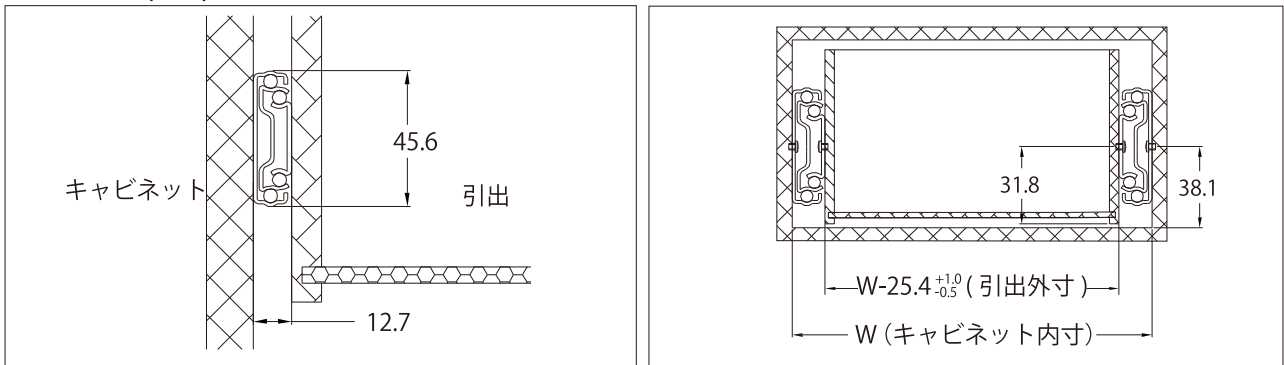


■取付方法

1. レールを引き出しした状態で、レバーを押しながらインナーレールとアウターレールを分ける。
2. インナーレールを、図1のように水平垂直に設置する。
3. アウターレールを、図2のように水平垂直に設置する。
4. インナーレールをアウターレールに入れ、完全に引出が閉まるまで押す。

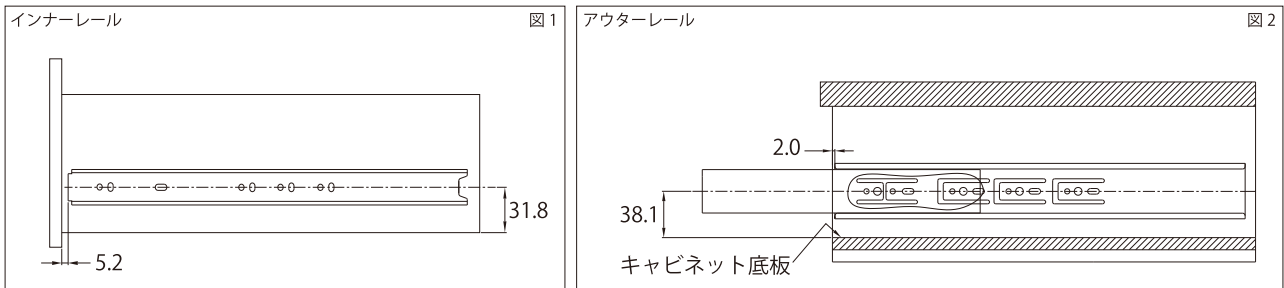

■寸法仕様 (mm)

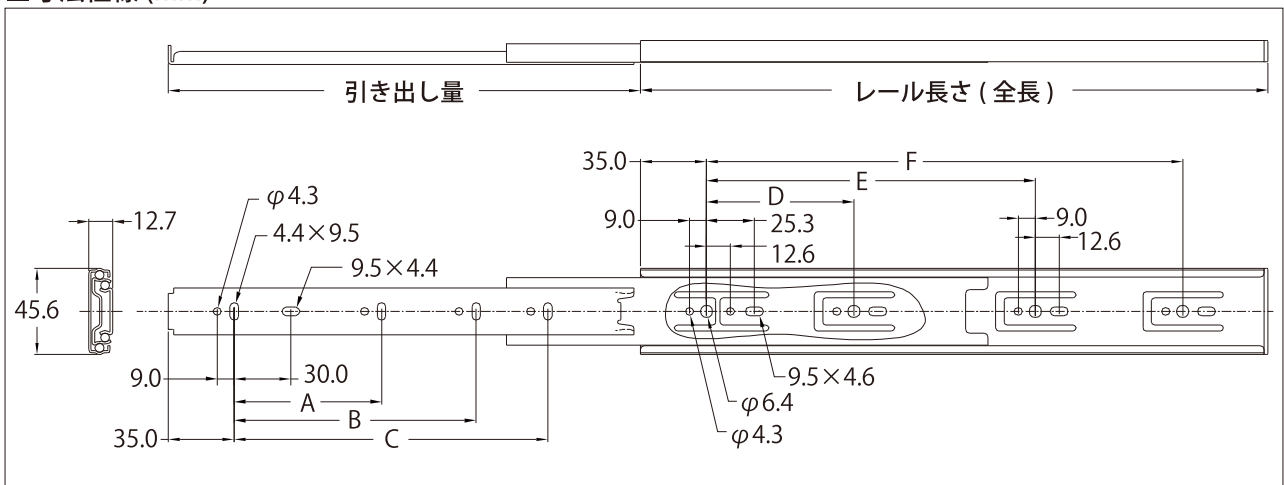

品番	穴位置 (mm)					
	A	B	C	D	E	F
3M52-300	96	-	-	96	-	-
3M52-350	128	224	-	128	-	-
3M52-400	128	256	-	128	192	-
3M52-450	128	320	-	128	256	-
3M52-500	128	224	352	128	256	-
3M52-550	128	256	384	128	224	320
3M52-600	128	288	416	128	224	320